



PARASOLS . BARNUMS . CHAPITEAUX  
Vente Neuf et Occasion

35520 LA MEZIERE - 02 99 55 71 49  
WWW.SODIS.COM

## DESSCRIPTIF

### STRUCTURE

- Aluminium anodisé
- Poteaux hexagonaux (6 faces), haut de poteau Ø 60 mm, épaisseur 2mm
- Croisillons aluminium, section 35 x 18 mm, épaisseur 2 mm
- Pièces de jonction et d'articulation en fonte d'aluminium avec entretoise.
- Pieds réglables en hauteur de 1 800 à 2 200 mm (hauteur de passage), équipés de grandes platines triangulaires.
- Mât télescopique avec ressort de tension.

### TOIT

- Toile ou PVC (selon choix) avec coutures étanches par bande thermo-soudée.
- Lambrequin de 320 mm avec velcro intérieur de 38 mm périphérique.
- Tension par velcro ajustable sur tous les croisillons intermédiaires avec renfort en PVC 650 gr/m<sup>2</sup>.
- Renforts d'angles en PVC 650 g/m<sup>2</sup> avec velcro

### HOUSSE DE TRANSPORT

- Type pochon avec fermeture glissière d'angle

### PARTICULARITÉS

- Structure légère et résistante en aluminium anodisé
- Montage facile et rapide grâce à son système par goupille et ressort
- Grâce à sa résistance, grande dimension 4 m x 4 m avec uniquement 4 pieds
- Encombrement réduit une fois replié grâce à son système articulé
- Rangement dans housse de transport

### EN OPTION

- **RIDEAUX (descriptif au dos) ->**  
2 kits rideaux disponibles :  
- Kit rideaux pleins  
- Kit rideaux panorama
- Pour toit et rideaux tous les coloris en toile PVC M2 double face 420 g/m<sup>2</sup> unis, bicolores ou transparents
- Gouttière avec velcro
- Kit d'haubanage renforcé
- Éclairage globe ou spécifique
- Comptoirs et jupes
- Éléments de connexion
- Barre d'écartement
- Sac à roulettes
- Sacs et poids de lestage

# AbriPratic®

Abri à montage rapide - Un système ingénieux qui se monte en 5 mn

TIREZ, DÉPLIEZ ET C'EST MONTÉ !

**VERSION STANDARD :**  
Toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m<sup>2</sup>

**VERSION CLASSIC+ :**  
Tissage polyester enduit pvc 2 faces, 520 g/m<sup>2</sup>

**VERSION PRESTIGE :**  
PVC 420 g/m<sup>2</sup> préconisé pour sa rigidité, sa souplesse et sa facilité de manipulation

## GROS PLAN SUR...

- 1 Pièce forme T en fonte d'aluminium pour réception des croisillons articulés
- 2 Section du poteau d'angle hexagonal diam : 60 mm épaisseur : 2 mm
- 3 Bas de pied avec grande platine triangulaire, trou oblong perforation pour piquetage
- 4 Système à goupille haute avec clip extérieur permettant le réglage de l'articulation et le blocage de l'abri ouvert
- 5 Mât central télescopique par ressort de tension avec pièce en croix haute et basse pour réception des croisillons articulés
- 6 Système à goupille avec clip sur poteau pour réglage en hauteur de 1 800 mm à 2 200 mm
- 7 - Premier plan : pièce haute d'angle en fonte d'aluminium pour réception des croisillons articulés  
- Arrière plan : angle renforcé de toit, PVC 650 g/m<sup>2</sup> avec velcro



## COLORIS STANDARDS

toile polyester enduite pvc face intérieure, 380 g/m<sup>2</sup>. M2 « en stock »

### UNIS (toit et rideaux)

BLANC

IVOIRE

ROUGE


VERT FORÊT

JAUNE

BLEU ÉLECTRIQUE

### BICOLORES (uniquement toit) :

ROUGE/BLANC  
VERT FORÊT/BLANC  
BLEU ÉLECTRIQUE/BLANC



GAMME ABRI




EXISTE AUSSI EN VERSION : FUMEUR OU BUVETTE

# AbriPratic®

Abri à montage rapide - Un système ingénieux qui se monte en 5 mn - **TIREZ, DÉPLIEZ ET C'EST MONTÉ !**

Dimensions et dessins non contractuels

Abri	ARMATURE + TOILE en mm	Poteaux hexagonaux en mm et nombre	Poids Kg	hauteur x largeur de l'abri plié en mm	1		2	
					Les différentes hauteurs possibles en fonction des crans ABRI OUVERT en mm		Les différentes hauteurs de passage possibles ABRI OUVERT en mm	
	3 000 x 3 000	Ø 60 (4 poteaux)	37	h 1530 400 x 400	MAXI : 3 500 3 400 3 300 3 200 MINI : 3 100	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800		
	4 000 x 4 000	Ø 60 (4 poteaux)	44	h 2003 500 x 500	MAXI : 3 700 3 600 3 500 3 400 MINI : 3 300	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800		
	2 000 x 3 000	Ø 60 (4 poteaux)	39	h 1530 300 x 400				
	2 000 x 4 000	Ø 60 (4 poteaux)	54	h 1530 300 x 450	MAXI : 3 500 3 400 3 300 3 200 MINI : 3 100	MAXI : 2 200 2 100 2 000 1 900 MINI : 1 800		
	3 000 x 4 500	Ø 60 (4 poteaux)	48	h 1530 400 x 500				
	3 000 x 6 000	Ø 60 (6 poteaux)	65	h 1530 400 x 650				
	4 000 x 6 000	Ø 60 (4 poteaux)						

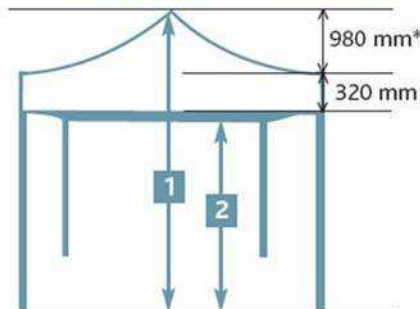

\* Toutes les dimensions sauf 4 x 4 m : 1180 mm



**GAMME ABRI**

## LE SAC FOURNI



Sac en toile polyester renforcé, type pochon avec fermeture glissière, une grande poche extérieure pour rangement des rideaux avec un emplacement pour piquets de fixation.

## ACCESSOIRES FOURNIS

Kit d'haubanage (Cordes polyester + piquets)

## LESTAGES (EN OPTION)



**POIDS DE LESTAGE** en fonte peinte noire ou grise avec poignée de transport pour une mise en place facile. Empilable. Poids : 15 kg. Dimensions : 220 x 205 x 55 mm



**POIDS DE LESTAGE** en fonte peinte noire avec 2 poignées de transport pour une mise en place facile. Poids : 30 kg. Dimensions : 270 x 270 x 110 mm



**LESTAGE COQUE PVC** remplie de béton, s'emboîtant autour du poteau avec curseur de blocage, poignée de transport pour une mise en place facile. Poids : 15 kg



**SAC DE LESTAGE** maintenu par velcro autour du poteau, avec un œillet bas pour piquetage et patte haute pour haubanage, à remplir de sable. Poids plein : 13 kg



**SAC DE LESTAGE** avec fermeture à glissière haute, avec 2 pattes velcro pour maintien au poteau et 2 sangles hautes pour transport et haubanage. À lester. Poids plein : 50 kg



**SAC PYRAMIDAL** à remplir d'eau ou de sable, fermeture haute par velcro, drisse haute pour le transport et l'haubanage. Standard : poids plein : 20 kg et 50 kg. Hors standard : poids plein de 10 kg à 100 kg

## RIDEAUX (EN OPTION)



■ Hauteur de 2150 mm, en toile ou PVC (selon choix) avec bande d'étanchéité thermo-soudée pour les coutures.

■ Velcro de 38 mm en partie haute pour une installation rapide, + 4 pattes de velcro sur hauteur pour tension des rideaux et maintien en rideau seul sur poteau.

■ Fermetures à glissière latérale pour jonction des rideaux entre eux.

■ 2 KITS RIDEAUX DISPONIBLES :

- Kit rideaux pleins : 4 ou 6\* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m.
- Kit rideaux panorama : 2 ou 3\* rideaux pleins dont 1 avec une porte relevable, largeur 2 m et 2 ou 3\* rideaux panoramas avec volets.

\* en fonction des dimensions